


datavideo

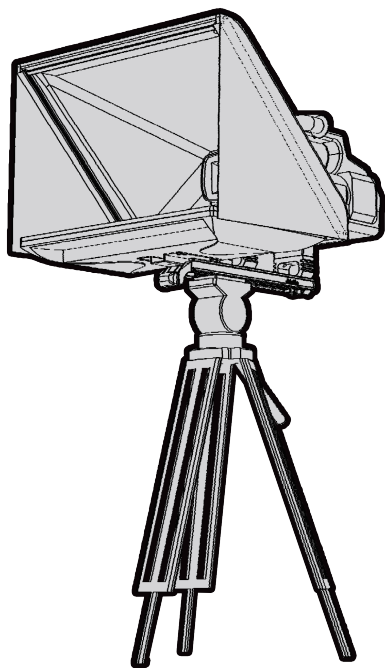

二合一回看及讀稿架

LBK-1

操作指南

www.datavideo.com

目錄

FCC 聲明	4
安裝注意事項	4
產品保固	5
產品保固準則	5
三年產品保固	6
廢品處理	6
1. 產品介紹	7
1.1 產品特點	7
1.2 TALLY 燈及訊號輸入孔	8
2. 零件表及 LBK-1 回看組爆炸圖	9
LBK-1 回看組爆炸圖	10
LBK1-1-1 本體 爆炸圖	11
LBK1-1-2 22 吋螢幕 / LCD 固定架	12
LBK1-1-3 22 吋 分光鏡玻璃框架 / 遮光布支撐條	13
LBK1-2 本體 / 鏡框 / LCD / 三腳架 爆炸圖	14
LBK1-3 總組合件 爆炸圖	15
3. 尺寸圖	16
4. 產品規格	17
全球服務與支援	18

擔保的產品和服務免責聲明

本使用說明書中提供的資訊的目的是僅作為指南。在所有的時間，Datavideo 技術會嘗試提供正確、完整和適當的資訊。然而，不時，本手冊中的一些資訊可能不正確，或可能不完整，不能排除 Datavideo 技術。本手冊可能包含鍵入錯誤、遺漏或不正確的資訊。Datavideo 技術始終建議您雙重檢查資料在此文檔的準確性作出任何購買決定或使用本產品。Datavideo 技術不負責任何遺漏或錯誤，或任何後續損失或通過使用本手冊內所載的資訊造成的損害。本手冊的內容或產品上進一步諮詢可透過聯繫您當地的 Datavideo 辦公室或經銷商獲得。

FCC 聲明

這個設備遵照 FCC 規則第 15 節，操作程序受限於以下二個條件：

- (1) 這個設備不能導致有害的干擾。
- (1) 這個設備必須可接受任一種干擾，包括可能導致非預期操作的干擾。

安裝注意事項



1. 使用前，請先仔細閱讀本說明書，並請妥善保存本說明書。
2. 請確實遵守產品上所標示的警告標誌及說明指示。
3. 清潔本機器前，請先拔掉電源插頭。勿用液態或腐蝕性清潔劑，使用一般濕布清潔擦拭即可。
4. 請勿在靠近水的地方使用本產品。
5. 請勿將產品置放在不平穩的地方，像是手推車、立架等，以免掉落造成產品嚴重損害。
6. 本產品外殼、背部及底部的開孔是為了散熱用的，請勿覆蓋或塞住這些開孔，以免造成機器過熱。避免將本產品置放在床、沙發、毯子...等表面類似的物品上，才不會塞住開孔。請勿將本產品置放在靠近火源、暖氣爐或熱氣口的地方。除非確定有適當的通風口，否則請勿將本產品置放在一個密閉式的空間裏。
7. 本產品所使用之電源，請依照電源轉換器上的標示。
8. 避免讓任何東西壓到本產品的電源線，也避免將本產品壓在別的電源線上。
9. 使用延長線時，請確認所使用的總電量 / 總安培數，不得超過延長線所負荷的總安培數。而插入牆壁插座中所使用的總電量則不得超過15安培的限度。
10. 請勿在機體開孔塞入任何東西，以免觸電或引起短路走火；請勿在本產品上潑濺任何液體。
11. 請勿擅自進行拆解維修。如擅自打開或移動標示有“請勿移動”的蓋殼，將會使你暴露在電壓或其他危險下。請向服務人員洽詢所有的服務事項。

12. 如有下列情形發生，請將本產品的插頭拔掉，並向合格的經銷商或服務人員洽詢：

- a. 電源線或插頭有損害或散開剝落的情形。
- b. 有液體滲進本產品中。
- c. 如果本產品曾淋到雨或被潑到水。
- d. 如已依照本使用說明書之操作規則，仍無法正常使用時。只可調整本使用說明書中所提到可以調整的地方，因為其他地方的調整如果不恰當，有可能會導致本產品受損害，而且會讓合格的技術人員花更長的時間維修，才能恢復到原來的狀態。
- e. 如果本產品曾掉落或機體曾受損害。
- f. 如果本產品的性能有異常的改變，請洽詢經銷商。

產品保固

產品保固準則


- 產品自購買日起皆有一年生產瑕疵保固
- 保固期內任何維修需提供原始購買發票或其它相關文件證明
- 產品保固期限自購買日期起算；購買證明遺失或購買日期未填寫者，以產品出廠日期加 30 天為保固起始日
- 因意外(天災、地變、雷擊等意外事故)、不當使用(如液晶破裂、液體、沙粒、塵土滲入、受潮等)、未經 Datavideo 授權人員所進行之維修或修改，皆不在保固範圍內
- 因電腦系統病毒和惡意軟體造成的損壞不在保固範圍內
- 未經授權自行安裝電腦的第三方軟體所造成的損壞不在保固範圍內
- 所有文件或運送費用包含保險皆由購買方所負擔
- 任何其它性質的索賠皆不在保固範圍內
- 線材和電池不在保固範圍內
- 保固僅在產品購買的國家或地區有效
- 本產品保固準則不影響您的法定權利

三年產品保固

- 自 2017 年 7 月 1 日起凡購買 Datavideo 產品，30 天內至官方網站登錄註冊或向當地 Datavideo 分公司或其授權經銷商提出申請，即可免費從一年升級為三年保固
- 消耗性產品如 LCD 面板、DVD Drives、硬碟、固態硬碟、SD 卡、USB 隨身碟、燈光、攝影機模組、PCIe 板卡僅維持一年保固



廢品處理



本產品符合歐盟 WEEE 廢電子電機設備指令

為了應付日漸增加的廢電子電機廢棄物，減輕掩埋場及焚化爐的負擔，防止廢電子電機廢棄物中所含之有害物質進入環境，歐盟於 2003 年 1 月 27 日通過「廢電子電機設備指令」（Directive on the Waste Electronics and Electrical Equipment WEEE），要求製造商必須負起收

集、回收並妥善處置廢電子電機產品。您購買本公司產品將不會成為廢棄物，它會有效的回收並加以處理。



1. 產品介紹

LBK-1 回看組可用在任何攝影機的架設環境。LBK-1 包含一片回看鏡，可讓使用者看到他自己在 22 吋螢幕上的鏡像畫面。22 吋螢幕可連接至虛擬互動白板系統(MS-VGB1K)，也因此 LBK-1 可透過安裝在具有快速移除裝置的三腳架座上，並成為 VGB-1000F 或 VGB-1000R 解決方案的一部份。

1.1 產品特點

- 可安裝 22 吋 MIS-D/100/C (100x100mm) VESA 規格顯示器(螢幕長寬比為 16:9)，例如 ACER KA220HQ
- 大尺寸鏡面安裝時將綠貼紙超外
- 大型遮光裝置可覆蓋鏡面兩側
- 紅色 tally 燈


1.2 Tally 燈及訊號輸入孔

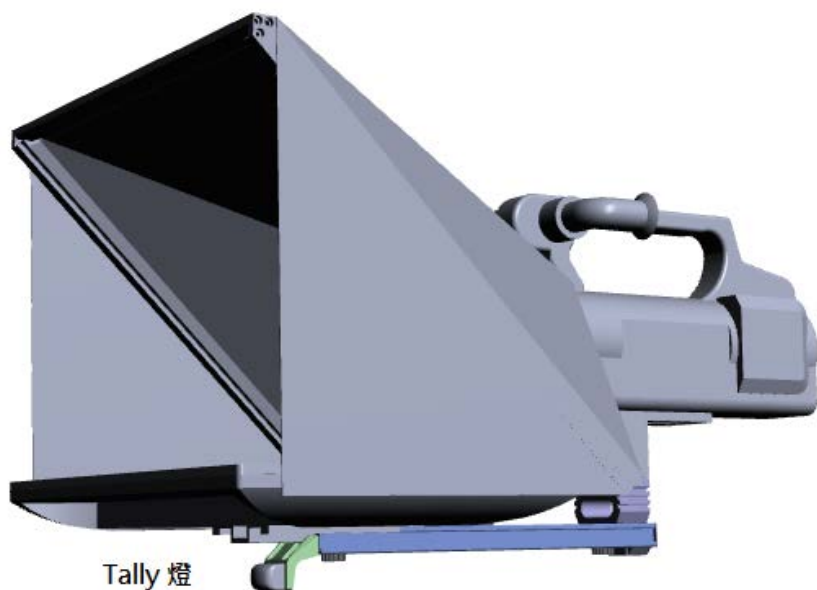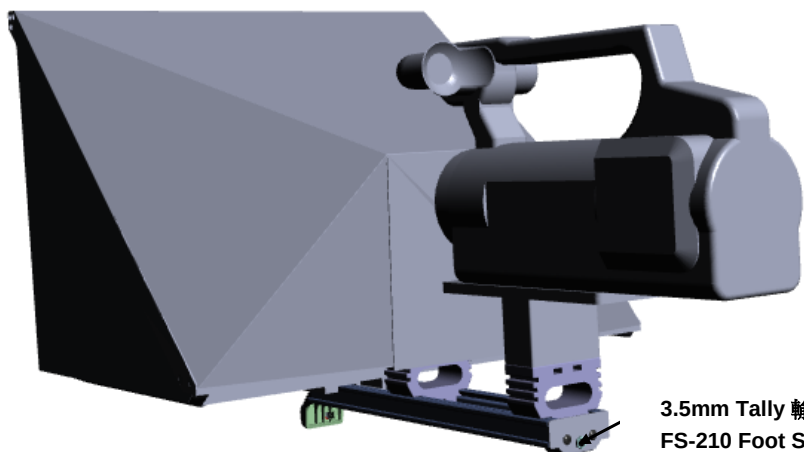


2. 零件表及 LBK-1 回看組爆炸圖

零件表		
標號	名稱	數量
A	主支架模組	1
B	載板固定塊	2
C	手旋螺絲 三角形 1/4 20UNC 12.5mm 鍍鎳	4
D	螺絲 圓頭 1/4 20UNC 12mm 黑	2
E	載板增高塊	1
F	螺絲 1-4 20unc 內六角皿頭 31mm	4
G	載板模組	1
H	1/4 20 牙 手旋螺絲	1
I	防撞膠條 VP-450 MS-1000	2
J	分光鏡玻璃	1
K	分光鏡架模組	1
L	支撐條	1
M	LCD 固定架	1
N	耐落螺絲 ISO 傘頭 M4*8m/m 亞黑 (RoHS)	4
O	遮光布	1
P	L 型六角板手 4mm	1
Q	L 型六角板手 3mm	1



LBK-1 回看組爆炸圖

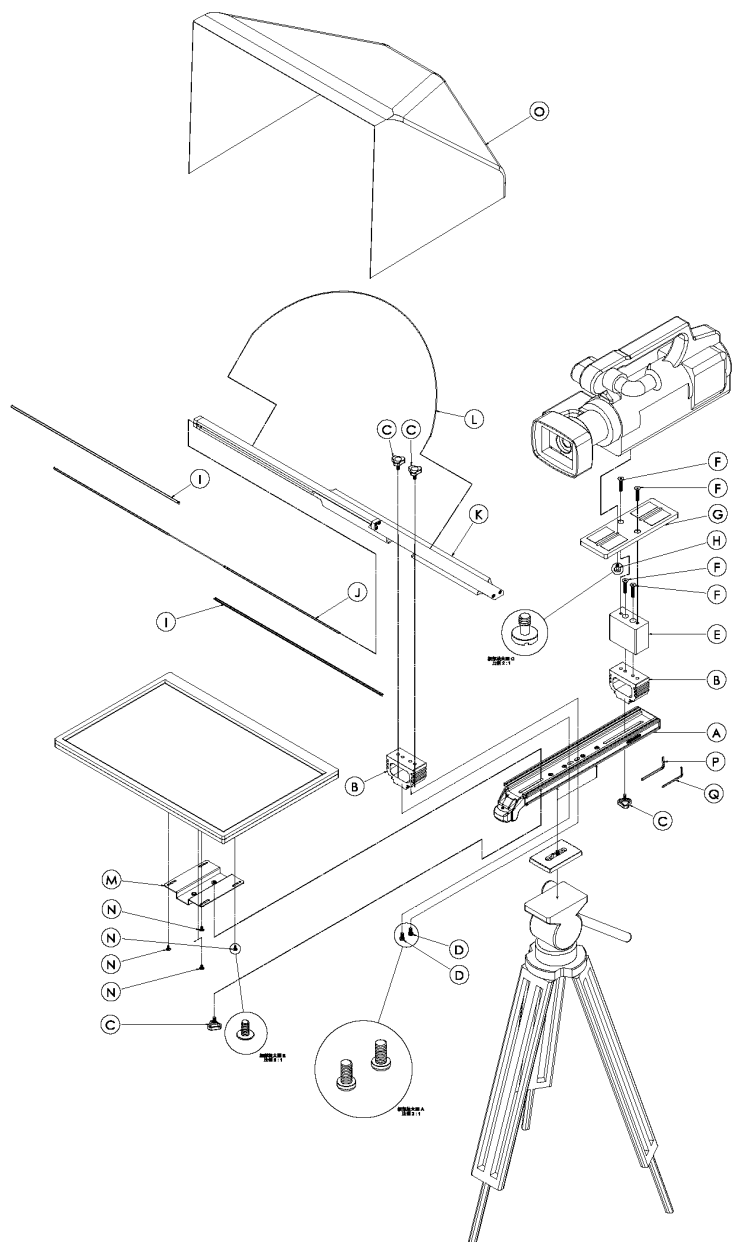


LBK1-1-1 本體 爆炸圖

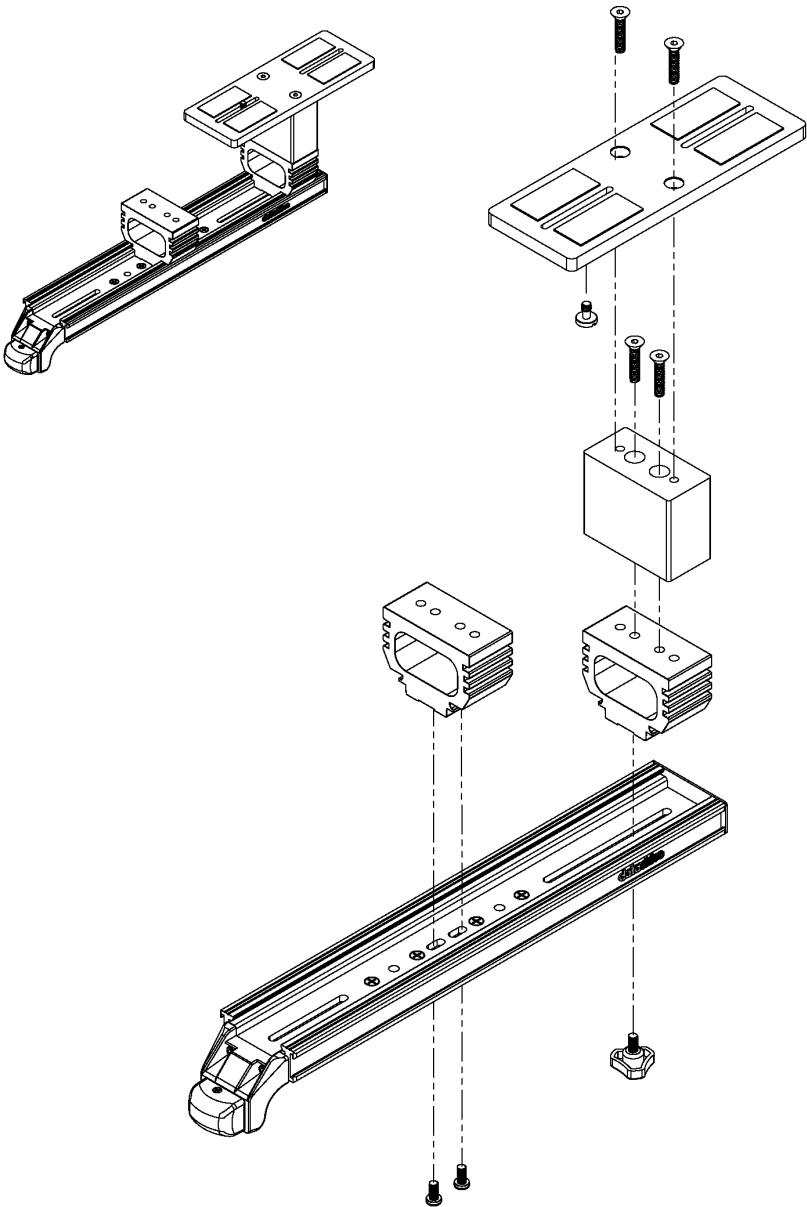


LBK1-1-2 22 吋螢幕 / LCD 固定架

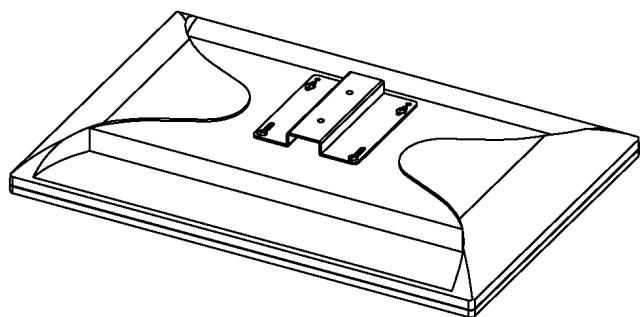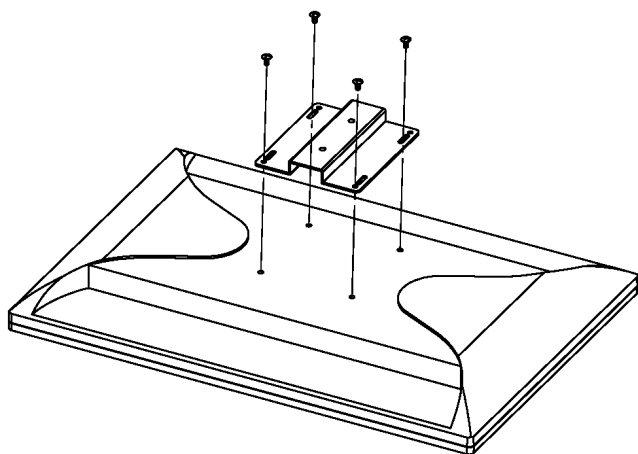


LBK1-1-3 22 吋 分光鏡玻璃框架 / 遮光布支撐條

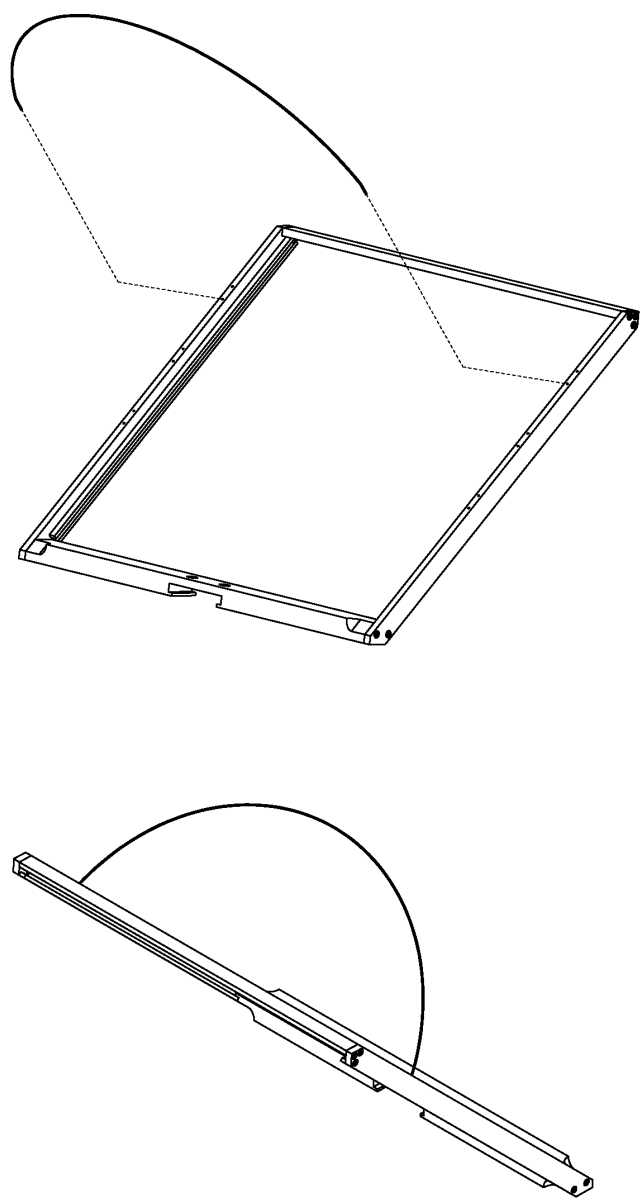

LBK1-2 本體 / 鏡框 / LCD / 三腳架 爆炸圖




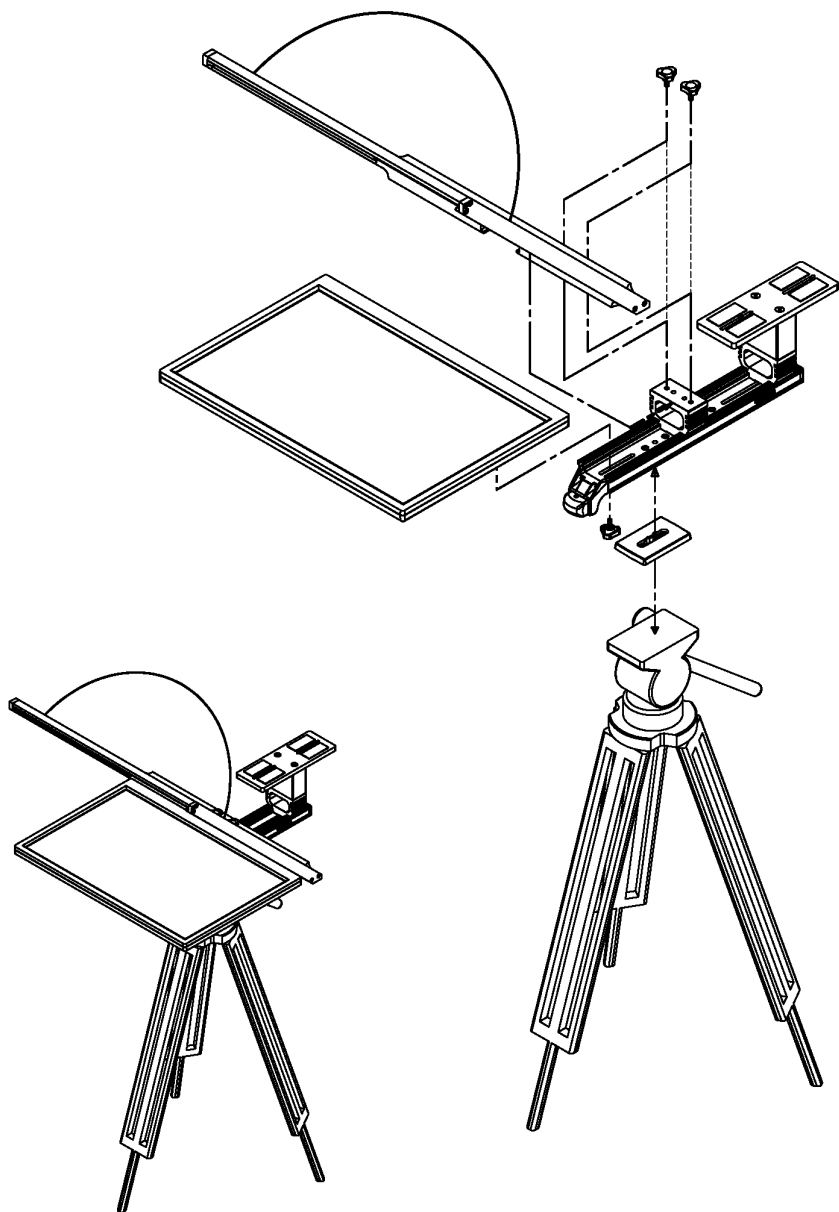


LBK1-3 總組合件 爆炸圖

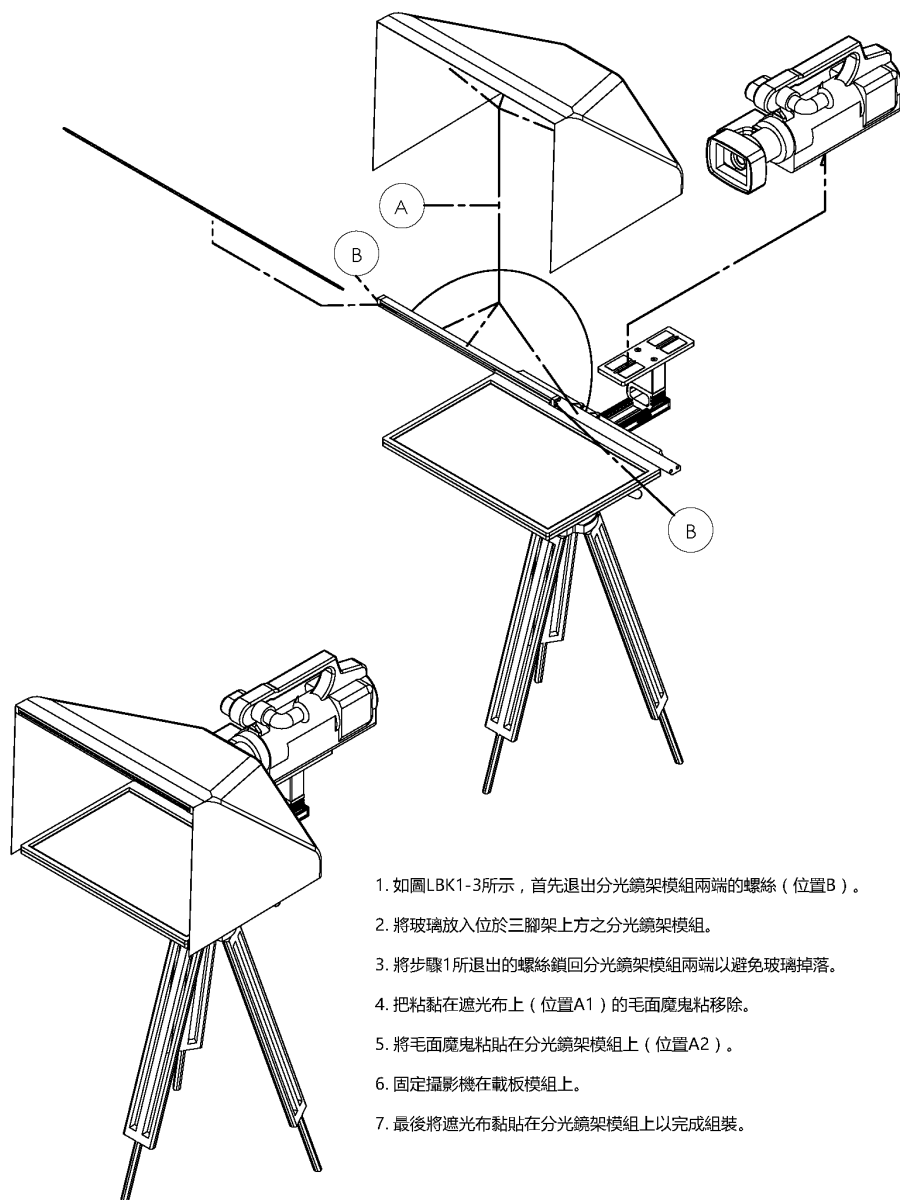

1. 如圖LBK1-3所示，首先退出分光鏡架模組兩端的螺絲（位置B）。
2. 將玻璃放入位於三腳架上方之分光鏡架模組。
3. 將步驟1所退出的螺絲鎖回分光鏡架模組兩端以避免玻璃掉落。
4. 把粘黏在遮光布上（位置A1）的毛面魔鬼粘移除。
5. 將毛面魔鬼粘貼在分光鏡架模組上（位置A2）。
6. 固定攝影機在載板模組上。
7. 最後將遮光布黏貼在分光鏡架模組上以完成組裝。

3. 尺寸圖

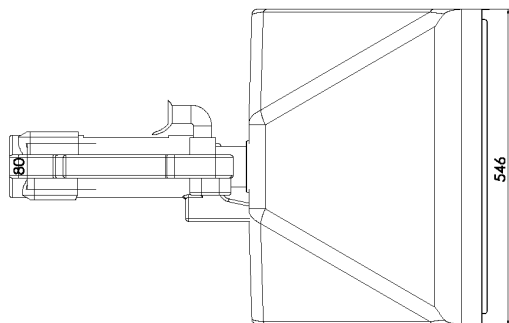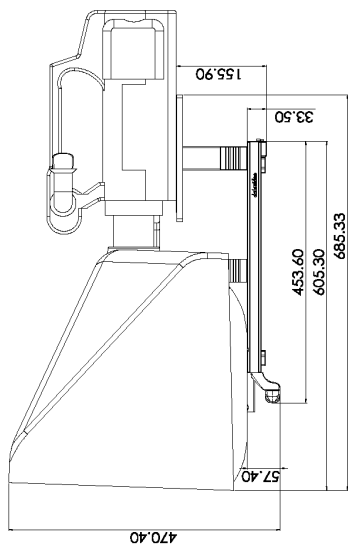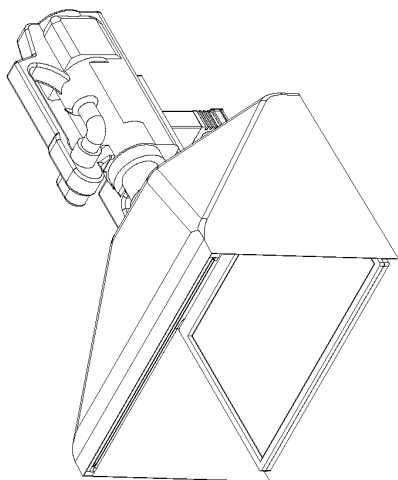

4. 產品規格

Tally 燈	
顏色	紅色
編號	1
輸入介面	3.5mm Phone Jack
產品尺寸	
長度	685.33 毫米
寬度	546 毫米
高度	470.4 毫米
產品重量	約 5 公斤
備註	不含螢幕、攝影機、三腳架、快拆板

注意 1：產品不包含攝影機及三腳架。請確保您所使用的三腳架可支撐 10 公斤（含攝影機）的重量或 7 公斤（不包含攝影機）的重量。

注意 2：產品不包含 22 吋 16:9 電腦螢幕及相關線材和轉換器。請使用背面具有 VESA 相容裝置螺絲孔的螢幕，四個螺絲孔分別位於 100x100 mm 方形的四角。螢幕也必須具備 HDMI 輸入孔。如果使用的是 DVI 螢幕，請確認螢幕包含一個 DVI-D/DVI-I 輸入孔，以及一個外接式的 HDMI-to-DVI-D 轉換器及相關線材（公對公），功能為轉換 HDMI 訊號源（MS-VGB1K）至 DVI-D（視螢幕狀況可為 18+1 pin 單向鏈結或 24+1 pin 雙向鏈結）。

22 吋 16:9 電腦螢幕有 Acer KA220HQ（參考售價為美元 140）

服務與支援

您對產品的滿意是我們最大的動力，我們樂意在您安裝和操作設備的過程中即時提供技術支援與服務。如有任何疑問或需求，可登入官方網站 www.datavideo.com 查詢或連繫洋銘當地分公司與經銷商進行諮詢。



請掃描 QRcode 查看最新版本產品說明書

<https://www.datavideo.com/product/LBK-1>

datavideo
www.datavideo.com



洋銘科技股份有限公司

服務專線：(02)8227-2666

地址：新北市中和區建一路 176 號 18 樓之 2

Email: service@datavideo.com.tw

所有商標與版權內容皆為各自所有權人之財產，洋銘科技股份有限公司保留所有權利。