防水プロテクター PT-EP11 システムチャート

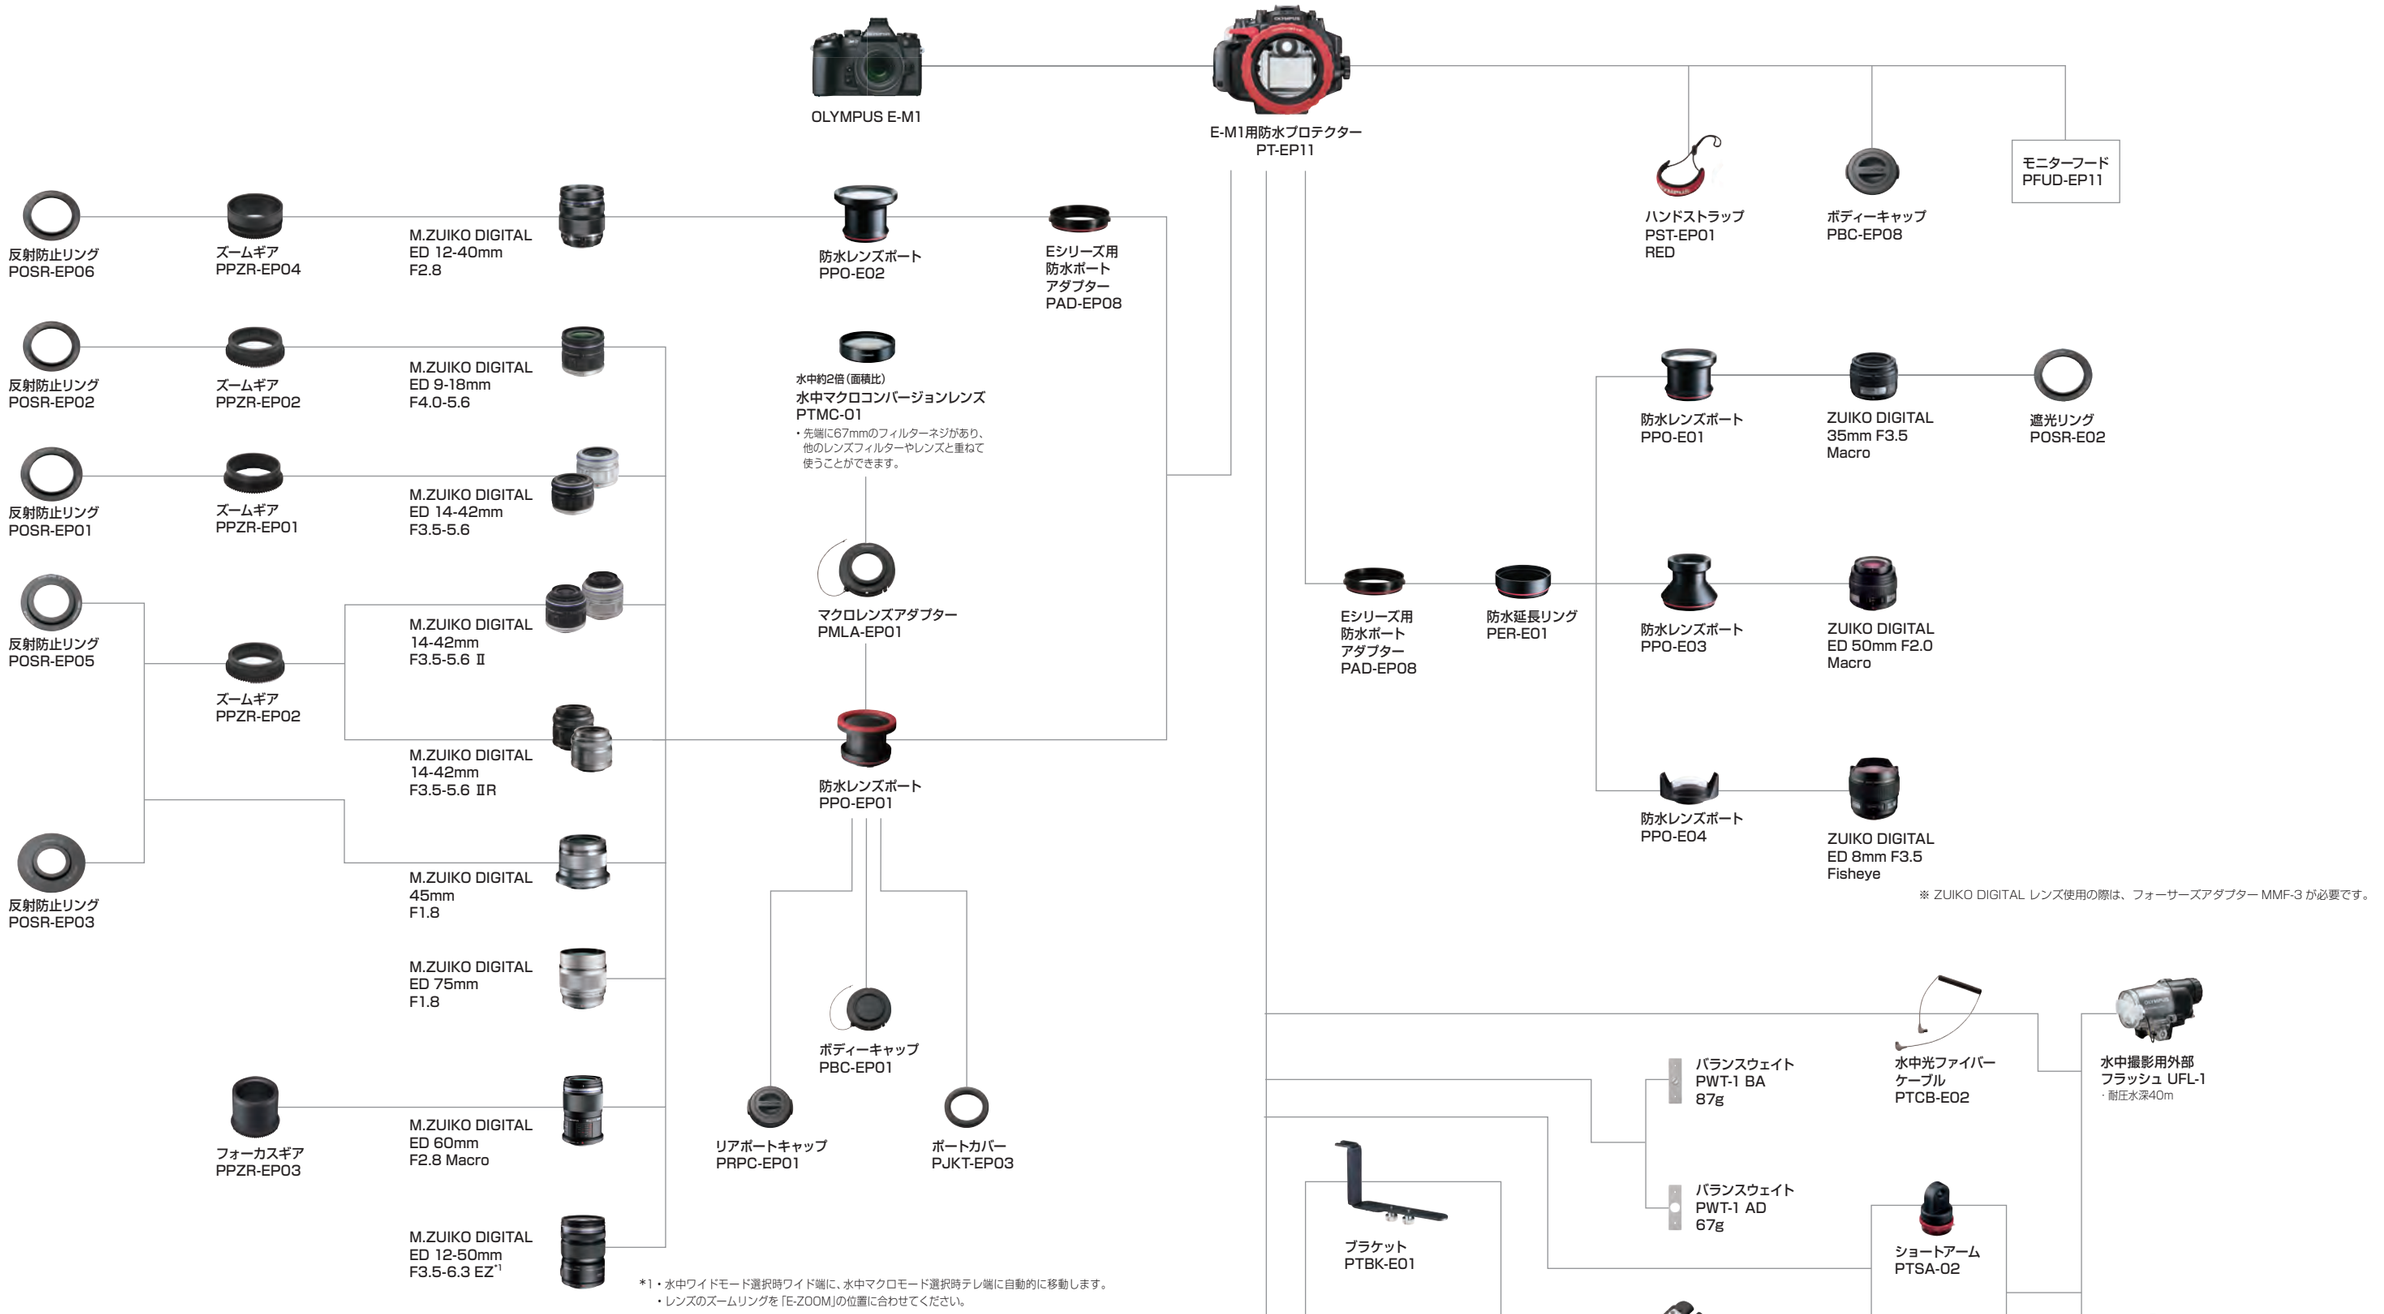

*1・水中ワイドモード選択時ワイド端に、水中マクロモード選択時テレ端に自動的に移動します。
・レンズのズームリングを「E-ZOOM」の位置に合わせてください。

防水プロテクター　PT-EP11 用消耗品

シリコングリス
PSOLG-2(5g)

PT-EP08/11用
Oリング
POL-EP01

シリカゲル
SILCA-5S(1g×5個)

シリコングリス
PSOLG-3(40g)

メンテナンスセット
PMS-02