

## EB-965H / EB-955W 規格表

機型	EB-965H	EB-955W
投影型式	RGB 三片 TFT LCD 同時聚合影像投影	RGB 三片 TFT LCD 同時聚合影像投影
電源規格	AC100V-120V/AC200V-240V	AC100V-120V/AC200V-240V
液晶板(1)尺寸 (2)畫素數	三片 0.63吋 TFT LCD with MLA 786,432 dots (1024 x 768) x 3	三片 0.59 吋 TFT LCD with MLA 1,024,000 dots (1280 x 800) x 3
投影亮度	白色亮度(Light Output) 3500 流明 彩色亮度(Color Light Output) 3500 流明	3000 流明 3000 流明
標準解析度	XGA 1024 x 768	WXGA 1280 x 800
支援解析度	UXGA 1600 x 1200/SXGA 1280 x 1024	UXGA 1600 x 1200/SXGA 1280 x 1024
HDTV相容性	480i-1080P	480i-1080P
視訊畫素	掃描密度768條	掃描密度800條
投影畫面尺寸	30" ~ 300" (0.83m ~ 13.86m)	29~300吋
投影方式	前投、背投、天花板前投、天花板背投	前投、後投、懸掛皆可用
視頻相容性	適用於NTSC/PAL/SECAM系統	適用於NTSC/PAL/SECAM系統
電腦相容	適用於PC/UXGA/SXGA/XGA/SVGA/VGA	適用於PC/UXGA/SXGA/XGA/SVGA/VGA
電腦訊號介面	輸入端子(1)映像(RGB) (2)映像(數位) (3)聲音 輸出端子(1)映像 (2)聲音	D-sub 15pin x2 HDMI x1 (HDMI 1 支援MHL) 立體聲迷你插孔 x2 D-sub 15pin x1 (Output signal : 電腦 1 only) 立體聲迷你插孔 x1
視訊Video訊號	輸入端子(1)映像	Composite Video: RCA (Yellow) x1 S-Video: Mini DIN x1 Component Video/RGB Video: D-sub 15pin x2 (共用電腦訊號介面)
	(2)聲音	RCA (White/Red) x1 pair
其他訊號介面	輸入端子(1)USB Type B (2)USB Type A (3)麥克風	YES(USB Display) YES(USB Memory, EPSON Document camera) YES(Stereo mini jack x1)
喇叭	16W	16W
安全裝置	具過熱自動斷電保護裝置	具過熱自動斷電保護裝置
投影透鏡(1)調焦方式 (2)焦距 (3)放大比例	手動縮放以及手動焦距調整 F:1.51-1.99, f:18.2-29.2 mm 1:1.6 4:3	手動縮放以及手動焦距調整 F:1.51-1.99, f:18.2 mm-29.2 mm 1:1.6 16:10
投影畫面比例(寬:長)	0.83 ~ 13.86 公尺	0.84~14.5 公尺
數位梯形修正	垂直、水平正負30度梯形修正功能、自動梯形修正(垂直)	內建垂直正負30度(Auto)、水平正負30度梯形修正功能
燈泡壽命	10000/5000小時(Eco/Normal)	5000小時/6000小時(Normal / Eco)
明暗對比度	10000:1(Auto iris : on)	10000:1(Color mode: Dynamic, Power consumption: Normal, Zoom: Wide)
周邊對應中心亮度比	87%	87%
色彩重現	10bit、Up to 1.07 billion colors	24bit、1,677萬色
有效掃描頻率範圍(類比)(1)水平 (2)垂直	15-92KHz 50-85Hz	15-92KHz (Analog) ,15-75Hz (Digital) 50-85Hz (Analog) ,24、30、50、60Hz (Digital)
有效掃描頻率範圍(數位)(1)水平 (2)垂直	15-75KHz 24/30/50/60 Hz	
畫面調整-畫面放大	內建投影畫面局部放大功能	內建投影畫面局部放大功能
控制訊號 (Control)	遙控滑鼠及Serial I/O	RS-232C X1
Network I/O	RJ-45 X1	RJ-45 X1
光源耗電	200 W UHE 燈泡	200W UHE
燈泡型號	ELPLP88	ELPLP78
濾網型號	ELPAF32	ELPAF32
使用環境溫度	攝氏5-35度	攝氏0-45度
風扇噪音值	37dB/29dB (Normal/Eco)	37dB/29dB(Normal / Eco)
安規認證	UL60950-1 CSA-C22.2	CSA-C22.2
電磁相容	FCC part 15B class B EMC Directive ICES-003 class B	FCC part 15B class B EMC Directive ICES-003 class B
環境規格*	消耗電力 299W / 221W (Normal/Eco) 睡眠狀態消耗電力 0.21W 重量 2.9kg 寬X深X高(公分)含鏡頭及腳架 29.7 x 26.9 x 8.9	299W/221W (Normal / Eco) 約 0.24W 2.9公斤 29.7x 27.3 x 8.9
主要配件	電源線、VGA線、無線遙控器、電池x2 使用說明書組、保固卡、攜行軟袋	電源線(1.8m)、VGA線(1.8m) 無線遙控器、電池x2、使用說明書組、保固卡、攜行軟袋
其他特殊功能	支援 iProjection 智慧裝置無線投影(需選購ELPAP07) 支援無線網路投影功能(需選購ELPAP07) 支援網路投影功能(有線網路) Auto power on (僅支援電腦1訊號) Pc Free 功能、支援隨身碟播放 JPEG、Motion JPEG 支援MHL 連結功能(HDMI 1)	EasyMP Monitor 網路監控功能 無線投影功能(需選購ELPAP07無線模組) EPSON iProjection 功能(需選購ELPAP07無線模組) MultiPC Projection 可連結USB隨身碟播放JPEG/Motion JPEG影像 Quick corner / 梯形修正調整功能 內建16W喇叭與麥克風輸入

\* 環境規格指的是資源、能源使用及回收相關資訊

## 台灣愛普生科技股份有限公司

台北總公司 02-8786-6688 台北市松仁路7號14樓  
高雄辦事處 07-553-3353  
客戶服務專線 台北02-8024-2008 高雄07-555-5939  
http://www.epson.com.tw

全球投影科技第一品牌

**3 Year 極致保固**

Epson 3年極致保固：  
◎ 一年內工資+零件+取送免費  
◎ 兩年內工資+零件免費  
◎ 三年內工資免費  
◎ 燈泡耗材 保固半年或1000小時 (以先達到為準)  
若使用非Epson原廠燈泡導致機器受損或問題，本公司將不提供免費保固服務

經銷商蓋章

2015-03-12 第一版

**EPSON**  
EXCEED YOUR VISION

為您成功設想

清晰，明亮，美麗...3LCD技術  
3LCD投影機能完全呈現清晰，更自然柔和，細緻的影像。針對動態影像畫面，不會有彩虹現象的發生，讓您享受最順暢的影像感受。



EB-965H/EB-955W 輸入介面



無線智慧App投影 再進擊！  
高效簡報／教學全面進化

Multimedia Projector  
**EB-965H / EB-955W**

- 亮：最大3倍彩色亮度 3500lm / 3000lm。
- 廣：水平梯形調整桿 / 自動垂直梯型修正，投影機的室內架設彈性再升級。多元廣泛的连接能力。
- 美：3LCD色彩最鮮艷準確。
- 安心：10,000小時\* 燈泡壽命。
- 便利：支援智慧裝置App投影\*\*。

\* EB-965H，使用Eco模式下

\*\* 需選購無線模組ELPAP07，同時搭配Epson iProjection APP



EPSON 連續14年  
全球投影機第一品牌



3倍彩色亮度  
Epson 3LCD





# Multimedia Projector

**EB-965H** XGA 3500 lm  
**EB-955W** WXGA 3000 lm

## 無線智慧App投影 再進擊! 高效簡報/教學全面進化

操作簡單靈活，具有多元的數位裝置連結擴充能力，更支援無線網路投影，傳送高品質的影像畫面與聲效，讓課程、會議簡報更生動精彩！



### 亮<sup>3</sup> 優異的「白色亮度」與「彩色亮度」表現，還原真實色彩

一般人挑選投影機都會注意流明度，也就是根據投影於「全白」區塊所量測的「白色亮度」，卻忽略了投影機的「彩色亮度」也是相當重要的。Epson 3LCD 投影技術，賦予相同的「白色亮度」與「彩色亮度」表現，EB-955W白色亮度3000lm/彩色亮度3000lm，EB-965H白色亮度3500lm/彩色亮度3500lm，並同時擁有10000:1高對比度，即使在明亮的會議環境，都能清楚呈現簡報上圖表與照片的精確色彩讓你的簡報內容不失真。



### 買投影機，先比較彩色亮度！


Epson 3LCD 投影機技術，提供您白色亮度與彩色亮度相同的流明度；但一般DLP投影機，彩色亮度往往是白色亮度的1/2~1/3！有關各品牌白色亮度與彩色亮度實際測試報告，請上<http://colorlightoutput.com/tw/> 查詢。

白色亮度等於彩色亮度的明亮表現  
白色亮度不足所造成的黯淡表現



### 廣<sup>2</sup> 水平/垂直梯型修正±30度、廣角1.6x變焦鏡頭 投影機設置 增彈性

具自動垂直及手動水平±30度梯形修正功能，因此您不需要將投影機放置在桌面正中央，投影角度更有彈性，按下水平梯型修正鈕或左右滑動「水平梯型修正調整桿」，即可快速調整歪曲的水平畫面，順利開始簡報。另外搭配廣角1.6x變焦鏡頭，投影機的室內架設彈性再升級。

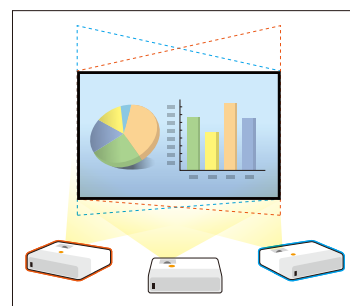

### 廣<sup>2</sup> 多元的連結能力

您可以根據規格因應，從 HDMI、VGA 及 LAN 等各式各樣接線型態中選出適用方式。廣泛的連接能力，甚至還能運用實物攝影機等多元投影內容來源，讓您添購最新設備時無後顧之憂，輕鬆升級E化教室。



### 美 3LCD技術完美極致影像

Epson 3LCD投影技術，呈現最大3倍明亮的色彩，圖像更清晰、色彩更鮮豔準確，讓每個細節都能完美呈現。

### 安心 10,000小時\*燈泡壽命


燈泡使用壽命更長，每小時的平均使用成本低，用得更安心！同時燈泡的更換頻率降低，減少廢棄物的產生，愛護地球更環保。

\*EB-965H，ECO模式



### 多部電腦連線投影能力

多電腦投影功能可將包含多達 50 電腦的網路連線至單一投影機。此功能可讓主機電腦作為主持人，選擇最多4台已連線電腦並投影其螢幕畫面。追加的主持人功能讓您可以主控全場，避免有人擅自更動投影畫面。這個強化的功能，也可投射四段畫面合成一個畫面，適合多媒體簡報、或寬幅的財務報表、風景圖片、美術作品展示。

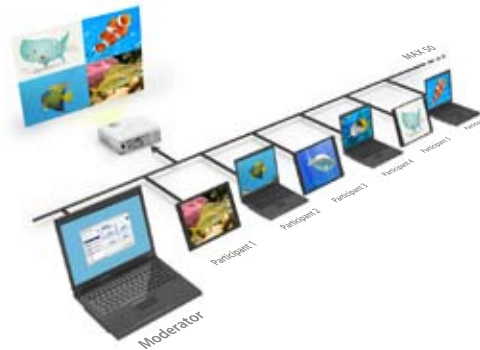

### 短距投影功能

投影距離縮短，只要2.26公尺(限EB-965)就可以投80吋畫面，投影機的位置可以更靠近螢幕，還給您寶貴的室內及桌面空間。




### 支援iProjection，與iOS/Android行動裝置相容\*

支援iProjection，雲端投影應用(需下載"iProjection"應用程式)，會議時能輕易的將iPad的資料無線投影。結合智慧型手持裝置，外出簡報不需攜帶電腦，透過雲端軟體的配合，即時取得所需的資料。

\*需搭配選購無線模組ELPAP07

### 無線網路連線

選購ELPAP07無線模組即可輕鬆傳輸影像，亦可使用「Epson iProjection」應用程式顯示智慧型手機內的圖片和檔案。

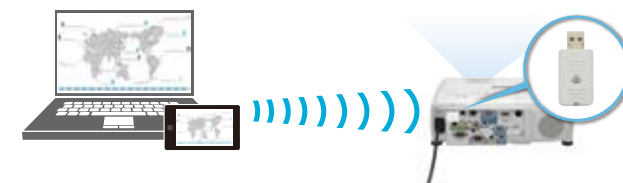

### 內建16W喇叭、麥克風輸入

具高功率16W喇叭，不需再外接喇叭。即使在大型的空間內，仍可清楚聽到高品質的輸出音效。內建麥克風輸入端子，並可使用麥克風連接16W喇叭。



### 前方散熱設計

散熱孔設計在前方，即使投影機放在狹窄的會議桌時，坐在投影機兩側與會者可以避免受到熱氣干擾，簡報過程更舒適。



若使用非Epson原廠燈泡導致機器受損或問題，本公司將不提供免費保固服務

### 產品「生態護照」

Epson Eco-point (生態護照) 是一個全新的產品環境效能標識，代表著Epson持續開發對地球友善的產品。透過Epson Eco-point，消費者可以清楚的了解每一項產品之環境效能，包括節能、低污染、節省資源、資源再生利用率等，讓您聰明消費愛地球。Epson也是國內榮獲最多環保標章的投影機品牌，率先符合歐盟EUP(Energy Using Products)耗能產品生態化設計指令的規範，真正落實環保，也替企業節省省電。

