

SPROLINK®

— 视 科 技



NeoLIVE R2

功能齐全的广播级切换台

1080p60超高清画质无损失，USB3.0推流直播

多种FADE、WIPE、DIP、DVE等转场特效

1 功能特性

- 内置5.5寸高清屏幕，输入输出全监看
- 搭载USB3.0推流接口，呈现极致直播画质
- 支持2路画中画任意布局，带来更丰富的直播体验
- 多达4路HDMI高清输入，实现多机位直播切换
- 内置媒体池，支持静态图片加载
- HDMI输出口支持PGM/PST/PVW功能复用
- 通过T-BAR实现多种转场特效
- 极致算法，实现Chroma Key电影级抠像
- 支持云台相机快捷调用，实现PTZ云台控制
- 内置混音器，实现音频的混音输出
- 搭载耳机监听接口，实现输入及输出音频任意监听



2 主要特点

搭载5.5寸高清屏

将10画面操作显示集中呈现到内置的5.5寸高清屏上，无需外接显示器即可实现输入输出画面全监看。




USB3.0 推流接口

NeoLIVE R2可被电脑识别为高清网络摄像头，采用更大带宽的USB3.0推流接口，可带来60帧及高度色采样的极致直播画质。




多种特效切换

NeoLIVE内置15种转场特效，可通过EFFECT按键快速调用任意特效，通过Auto按键一键实现各种丰富的转场效果。

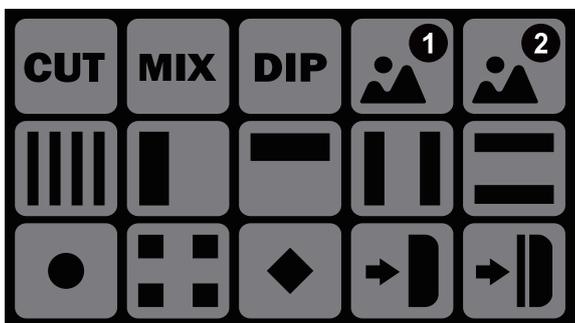


图片媒体池

内置存储，可通过图片媒体池加载背景图片，不占用输入通道。直播期间可任意切换到主题背景，保障播控安全。

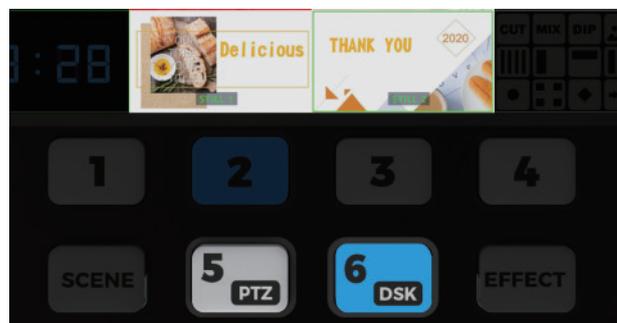

多画面任意布局与调用

通过旋钮对A/B双画面的大小位置任意编辑，通过场景按键对所有布局进行快速调用，带来更丰富的直播操作体验。

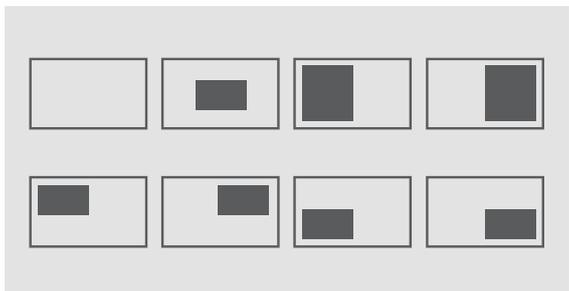

HDMI输出口功能复用

搭载的HDMI输出口可任意复用为PGM/PST/PVW。方便现场外接显示终端或监视器。




音频监听接口

NeoLIVE搭载了耳机监听接口，可对任意输入或者输出通道进行实时监听。音频操控游刃有余。




专业混音器

内置专业混音器，支持AFV及MIX两种音频模式，可将HDMI内嵌音频与多路外接音频的混音输出。轻松应对多种复杂的直播音频需求。

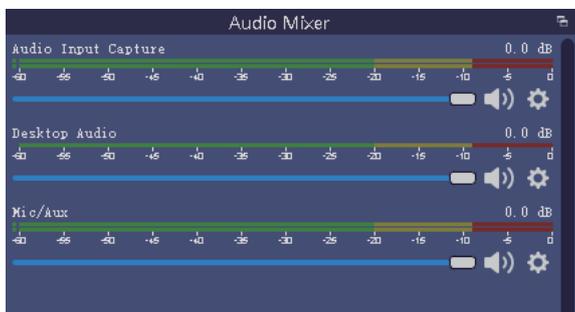

双风扇设计

内置双路可自动调节转速的静音风扇，在保障设备稳定散热的前提下提供静谧的直播环境。

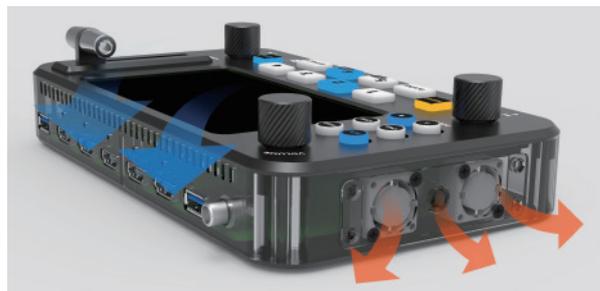


PTZ相机云台控制

NeoLIVE R2可以复用为PTZ相机键盘，通过路由器可实现4台PTZ相机的云台控制。



电影级抠像算法

NeoLIVE采用极致算法，细致打磨，实现电影级Chroma Key色度抠像。完美适用虚拟背景直播。

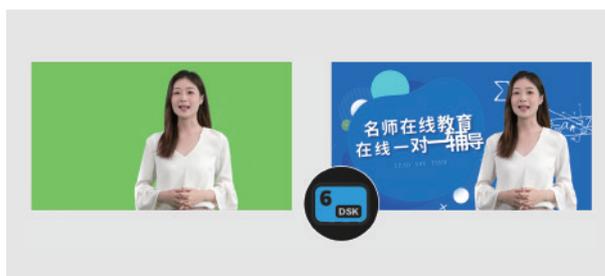


T-BAR切换带来极致体验

NeoLIVE R2内置15种转场特效，可通过EFFECT按键快速调用任意特效，通过Auto按键一键实现各种丰富的转场效果。用户也可通过T-BAR实现画面特效切换，广播级转场尽在掌握。



3 应用场景

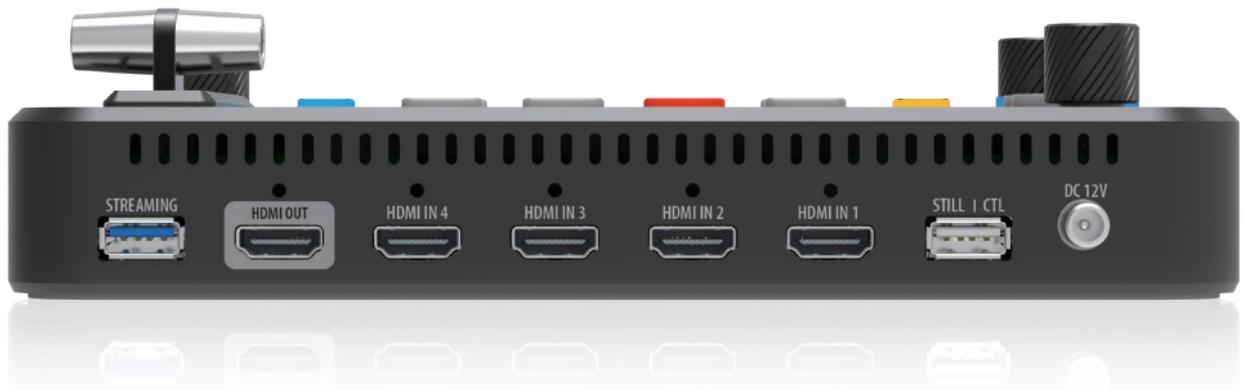

4 参数规格

接口配置	输入	HDMI 1.3 USB 2.0	4xHDMI-A 1xUSB TypeA	HDMI视频源接口 图片加载/升级/通信接口
	输出	HDMI1.3 USB 3.0	1xHDMI-A 1xUSB TypeA	PVW / PGM / PST复用输出 UVC输出接口
	音频	IN LINE OUT PHONES	2x3.5mm音频接口 1x3.5mm音频接口 1x3.5mm音频接口	兼容MIC / LINE立体声输入 混音主输出口 监听输出口
	控制	LAN	1xRJ45	网口控制 相机PTZ控制
输入分辨率	HDMI	SMPTE VESA	720p@50/60 1080i@50 1080p@24/30/50/60 1024x768@60 1280x768@60 1280x800@60 1280x1024@60 1360x768@60 1366x768@60 1440x900@60 1600x1050@60 1680x1050@60 1920x1080@23.98/24/25/29.97 /30/50/59.94/60	
输出分辨率	HDMI	SMPTE	720p@50/60 1080p@24/30/50/60	
	USB3.0	Video Streaming	720p@50/60 1080p@24/30/50/60	
性能	视频采样	YUV 4:4:4		
	整机延迟	<3 帧		
	音频延迟	0-500ms (0-30/25 frame)		
电源	输入电源	12V/2A		
	恒定功率	20W		
工作环境	工作温度	0°C~70°C		
	工作湿度	10%~85%		
重量	设备重量	0.5kg		
	包装重量	1.25kg		
尺寸	设备尺寸	220mm x 126mm x 33mm		
	包装尺寸	260mm x 160mm x 120mm		

SPROLINK®

厦门一视科技有限公司

📍 中国福建省厦门市湖里区自贸区港中路1734号301室

✉ sales@sprolink.com ☎ +86 592 556 5698 🌐 www.sprolink.com