

datavideo



一指播 KMU-200

橫式或直式
切換•錄影•直播•混音 一體機





一指播 KMU-200

切換・錄影・直播・混音一體機
操作簡易一指搞定

切換

雙平台
直播

錄影

混音

- 直式 / 橫式 畫面切換
- 單指觸控螢幕切換
- 直式 / 橫式 雙編碼直播雙平台
- H.264 編碼錄影至 SD 卡中
- 畫面推拉搖移控制
- 四路混音器，聲音嵌入

KMU-200 是一台可整合 4K 訊號輸入，轉為 1080 高畫質訊號輸出的一體機。可運用搖桿及按鍵控制 KMU-200 的畫面選取，且配有 14 吋電容式觸控式螢幕，可用滑鼠手勢指定畫面切換。KMU-200 可同時輸出多個橫式或直式畫面。輸出後的 Full HD 訊號可即時推流到兩個直播平臺，並同時儲存在 SD 卡上，一機就可以完成攝影機控制、聲音混音、串流推流、備份錄影，麻雀雖小五臟俱全。適用於自媒體工作室，一人即可完成多工導播作業。



- ① 操縱桿：畫面搖移控制
- ② 變焦旋鈕：擷取畫面放大 / 縮小
- ③ 擷取框的移動速度：快 / 中 / 慢
- ④ 擷取畫面四個通道：1/2/3/4
- ⑤ 耳機監聽：音量旋鈕
- ⑥ SD 卡插槽：H.264 錄影
- ⑦ 聲音混音器旋鈕：
MIC 1 / MIC 2 / AUX IN / DIGITAL / MASTER
- ⑧ 編碼按鈕：BITRATE/ REC / REC+ STREAM/ STREAM
- ⑨ L: 1080p · S: 720p · Portrait: 直式
- ⑩ 擷取畫面拖拉搖移控制鎖定
- ⑪ 全螢幕高畫質輸出
- ⑫ PC 畫面輸出



輕鬆控制畫面選取及攝影機操作

除了觸控式螢幕能用手勢直接控制 KMU-200 的畫面選取，搖桿及旋鈕也能用來控制 KMU-200 的畫面選取。



額外 HDMI 接頭，方便演講者 PPT 輸入

專為 PC 訊號提供 HDMI 輸入和輸出，可以輕鬆傳輸演講者的 PPT 內容，讓導播能現場同時切換及監看 PPT 內容。



單 4K 攝影機簡單呈現五機位高畫質效果

支援 1 路 4K 超高畫質輸入轉換為 5 個高畫質畫面，一台攝影機即可創造出五機位畫面效果，為使用者提供更多組影像切換的選擇。



直接採用 H.264 格式錄製在 SD 卡上

現場直播時，KMU-200 可幫助您同時進行雙平台直播和現場 SD 卡錄製。為您提供完整的解決方案。



支持影像的聲音嵌入

具有 RCA、XLR、4K 攝影機及 PC 聲音嵌入式混音器，並提供聲音音量調整。

embedded



直式和橫式影片雙編碼 直接直播到兩個不同的平台

內建 H.264 網路直播雙編碼器，直接從 KMU-200 直播影像非常輕鬆容易。只需將 KMU-200 連接到網路，將 PC 連接到同一網路 IP 並設置直播路徑即可。之後，您只需按下直播按鈕即可開始直播，立即將節目內容傳輸到兩個不同的直播平台。內置的直播編碼器減少了現場導播繁瑣的需求，只需一台 KMU-200 一指播一體機即可達到。



Ethernet




facebook
YouTube



創造您的專業橫式影像節目

KMU-200 使用按鍵橫式切換模式時，可運用螢幕右側的四個框選畫面、全畫面或電腦輸出按鍵切換，操作簡單且輕鬆上手。框選範圍也可以預設，方便現場影像製作。

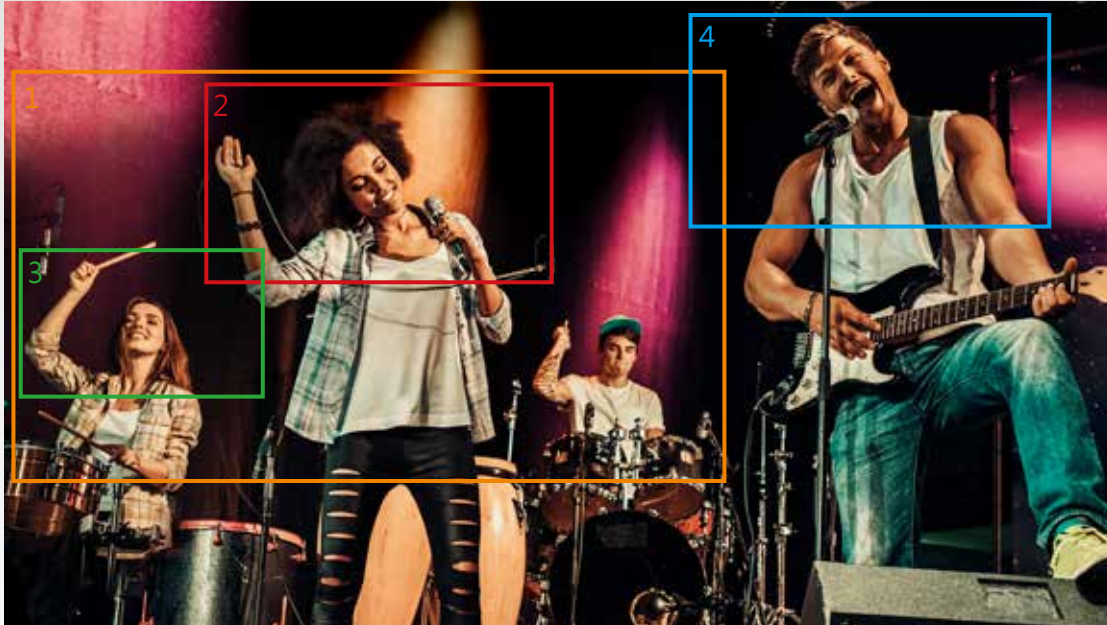

按鍵 1



按鍵 2



按鍵 3



按鍵 4



按鍵 5 (全畫面)




按鍵 6 (電腦輸出)

創造您的專業直式影像節目

KMU-200 使用按鍵直式切換模式時，可運用螢幕右側的四個按鍵框選畫面切換，操作簡單且輕鬆上手。框選範圍也可預設，方便現場影像製作。



直式直播連線圖

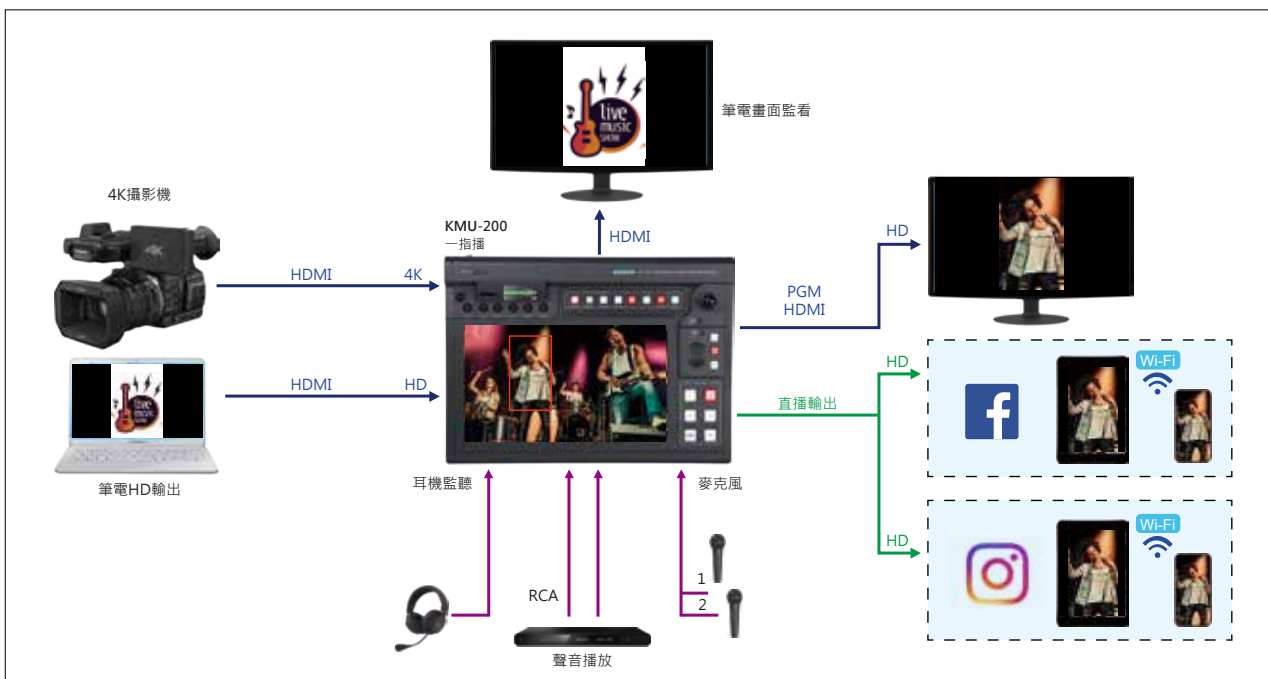

KMU-200	
產品名稱	一指播
影像標準	UHD & HD
影像輸出	Input: 3840x2160p 23.98/24/25/29.97/30/50/59.94/60 1080p 50/59.94/60 Output: 1080p 50/59.94/60 720p 50/59.94/60
影像處理	4:4:4 / 4:2:2 / 4:2:0
影像輸入	1x HDMI 2.0 1x HDMI 1.4 with Loop through
影像輸出	2x HDMI 1.4
支援輸出影像解析度	1920 x 1080p 50/59.94/60 1280 x 720p 50/59.94/60
多分割畫面輸出	---
多分割畫面模式	---
直播編碼格式	H.264/AVC, Main/High Profile
直播影像碼流	Record Only: Up to 16Mbps (1080p50/60) Stream Only: Up to 10Mbps (1080p50/60), dual stream Record+Stream: 36Mbps (1080p50/60)
直播影像解析度模式	CBR
直播聲音模式	Stereo/Mono
直播聲音碼流	Stereo: 64~384Kbps Mono: 32~192Kbps
直播串流協議	TS over TCP/UDP (unicast & multicast) RTSP over HTTP/TCP/UDP (RTSP Elementary Streaming) RTMP/RTMPS (Publish) HLS SRT
網路接口	1x RJ45 (10/100Mbps Ethernet)
儲存方式	SD Card (Class 10 above)
儲存文件系統	NTFS, FAT, exFAT
錄影檔案格式	MP4
內建混音器	Yes, 4 channels
聲音輸入	2x XLR(Mic) 2x RCA
聲音輸出	2x Unbalanced RCA
聲音取樣	---
同步訊號輸入	---
控制端子	---
監看螢幕	14" Capacitive Touch LCD
控制器	---
尺寸	438 x 331 x 114 mm
重量	4.3 kg
電源	DC 12V, 52W
操作溫度	0~40 °C



洋銘科技股份有限公司

服務專線：(02)8227-2666

地址：新北市中和區建一路 176 號 18 樓之 2

Email：service@datavideo.com.tw